



G606/34 ed.c

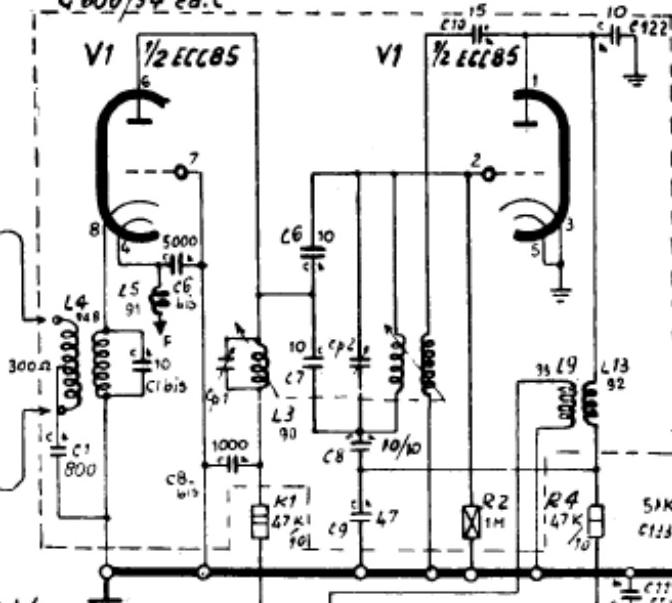

V1


G606/34 ed.c

V1 1/2 ECC85




G606/9

V3 EF85

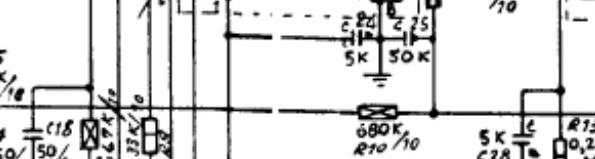

■ 1/4W	- HI-CARICA
■ 1/2W	- HI-MEDIA
□ 1W	- HI-CERAMICO
□ 2W	- HI-15:50V
□ 3W	- HI-350:500V
■ A FILO	- HI-550:1500V

HI-CARICA  
HI-MEDIA  
HI-CERAMICO  
HI-15:50V  
HI-350:500V  
HI-550:1500V

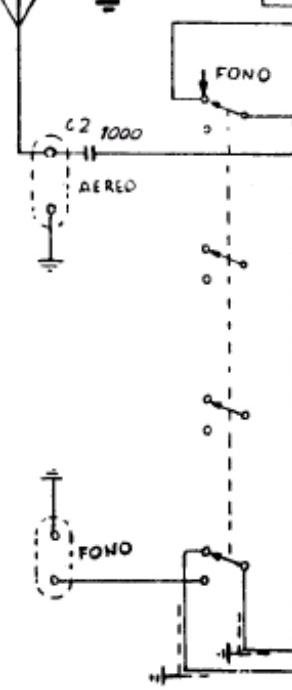

ALLOCCHIO BACCHINI - Mod. 962 IMF. Apparecchio a modulazione di ampiezza e di frequenza, con quattro gamme di ricezione, una OM, due OC e una UC a FM. Media frequenza AM a 465 kc/s, e FM a 10,7 Mc/s. Potenza d'uscita 4,5 watt, pot. assorbita 60 VA.

